


PX57 步进直角系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

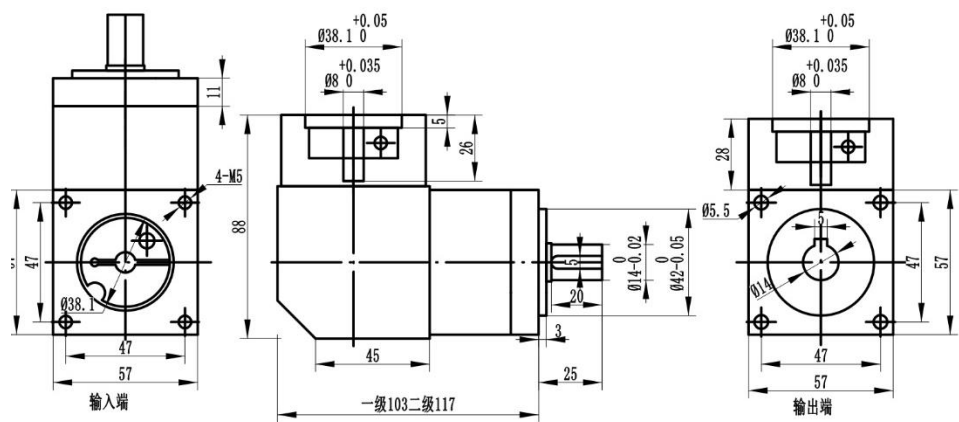

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6/10	16/20/24/30/36/40/50	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	103	117	131
额定负载 (N.M)	15	30	40
最大负载 (N.M)	25	40	50
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤25	≤50	≤75
额定输入转速(RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	1.45	1.7	1.85
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX57 步进直角孔输出系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

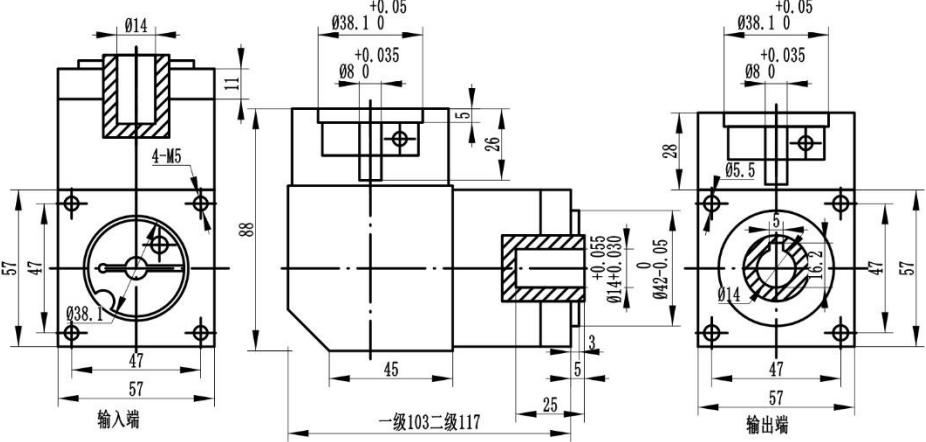

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6/10	16/20/24/30/36/40/50	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	103	117	131
额定负载 (N.M)	15	30	40
最大负载 (N.M)	25	40	50
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤25	≤50	≤75
额定输入转速 (RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	1.45	1.7	1.85
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX60 伺服直角系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

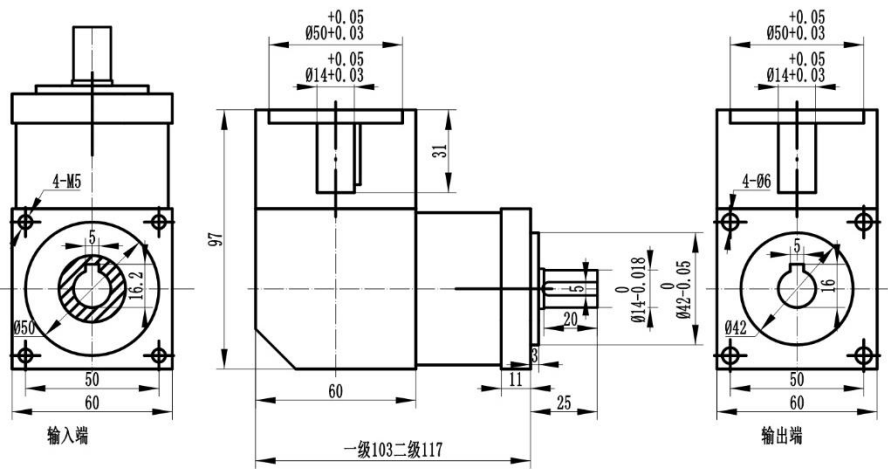

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6/10	16/20/24/30/36/40/50	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	103	117	131
额定负载 (N.M)	15	30	40
最大负载 (N.M)	25	40	50
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤25	≤50	≤75
额定输入转速(RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	1.5	1.75	2
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX60 伺服直角孔输出系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

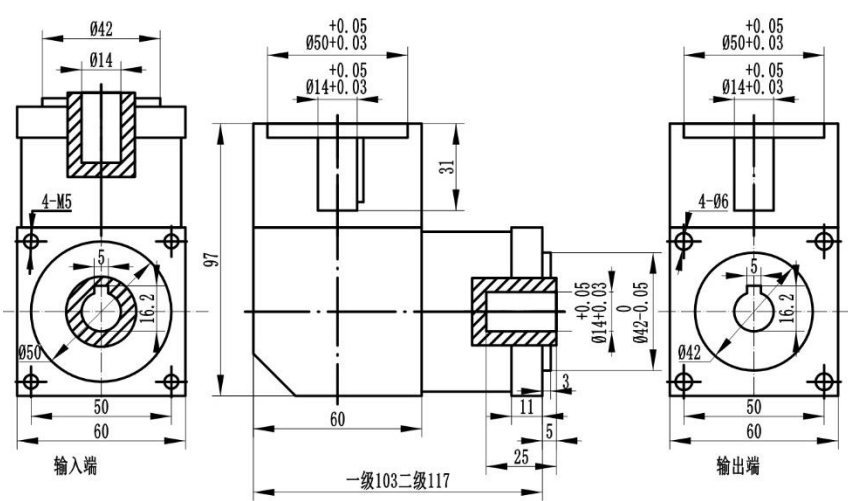

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6/10	16/20/24/30/36/40/50	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	103	117	131
额定负载 (N.M)	15	30	40
最大负载 (N.M)	25	40	50
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤25	≤50	≤75
额定输入转速 (RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	1.5	1.75	2
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX80 伺服直角系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

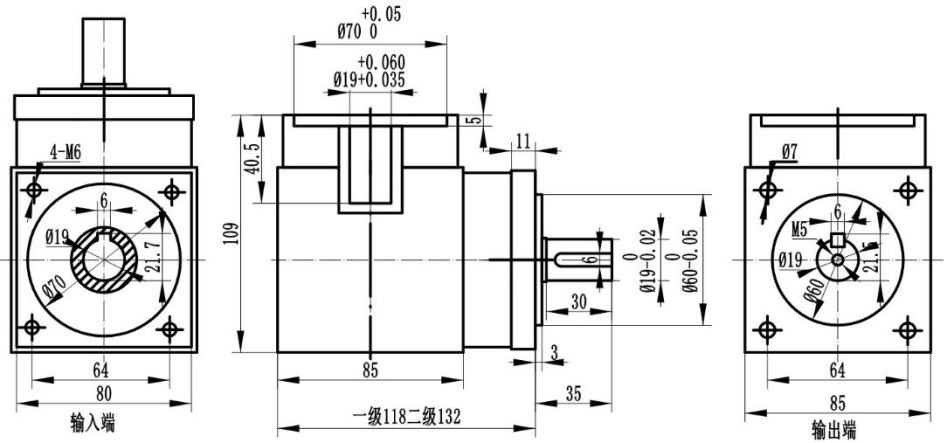

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6	10/16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	118	132	146
额定负载 (N.M)	30	50	60
最大负载 (N.M)	50	80	100
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤25	≤50	≤75
额定输入转速(RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	3	3.5	4.2
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX80 伺服直角孔输出系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

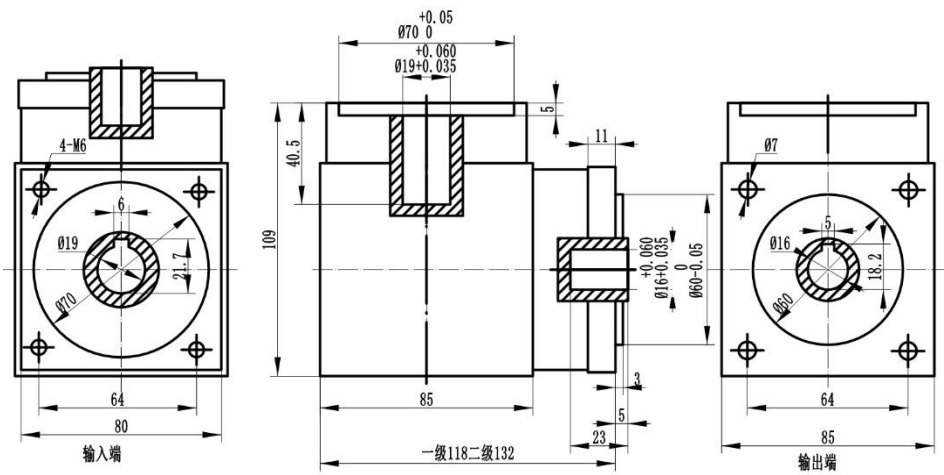

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6	10/16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	118	132	146
额定负载 (N.M)	30	50	60
最大负载 (N.M)	50	80	100
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤25	≤50	≤75
额定输入转速 (RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	3	3.5	4.2
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX80 无刷直角系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

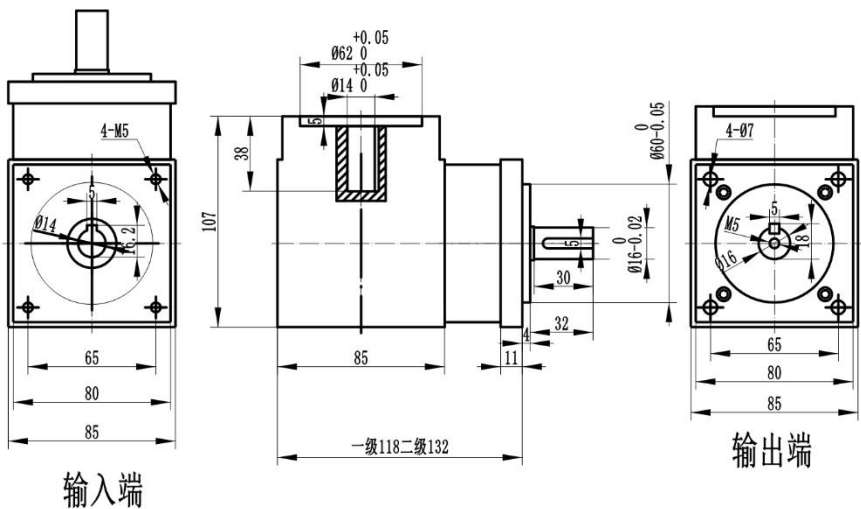

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6	10/16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	118	132	146
额定负载 (N.M)	30	50	60
最大负载 (N.M)	50	80	100
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤25	≤50	≤75
额定输入转速(RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	3	3.5	4.2
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX86 步进直角系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

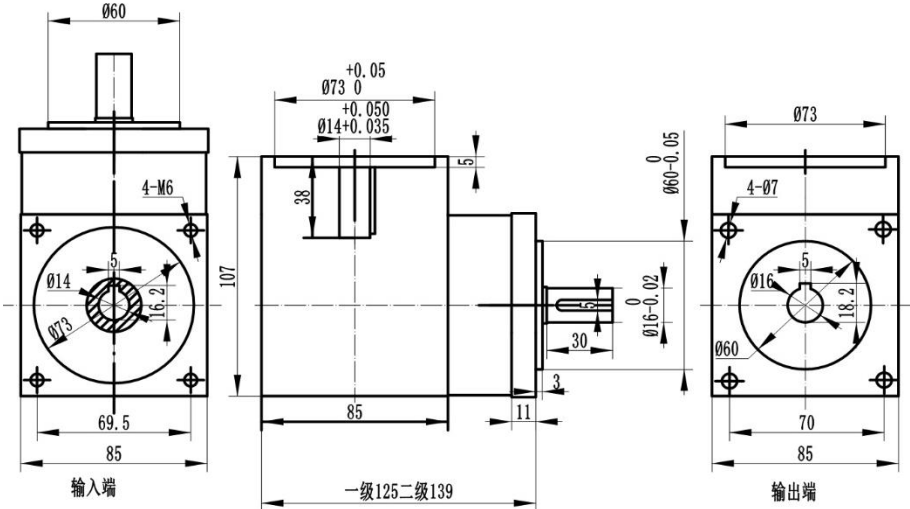


技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION

减速比	3/4/5/6	10/16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	125	139	153
额定负载 (N.M)	30	50	60
最大负载 (N.M)	50	80	100
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤25	≤50	≤75
额定输入转速 (RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	3	3.5	4.2
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

尺寸图 SIZE DIAGRAM

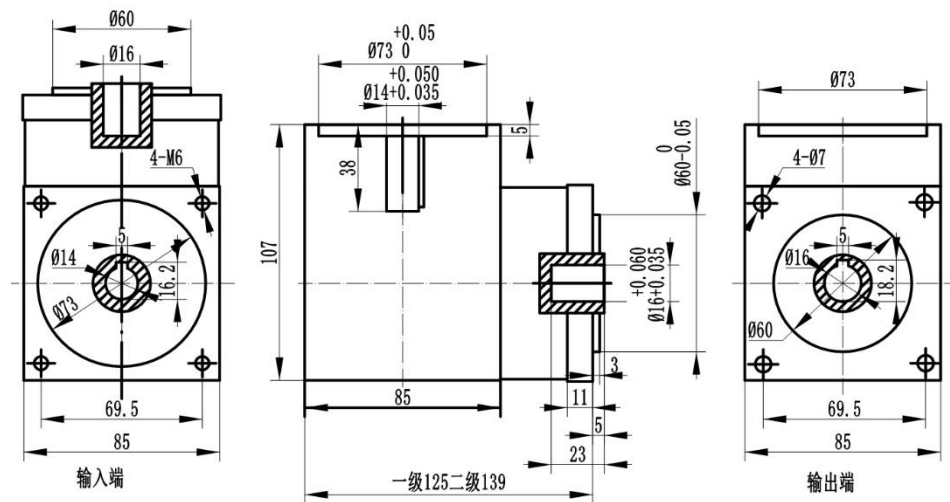


技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION

减速比	3/4/5/6	10/16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	125	139	153
额定负载 (N.M)	30	50	60
最大负载 (N.M)	50	80	100
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤25	≤50	≤75
额定输入转速(RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	3	3.5	4.2
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: THE ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERENCE ONLY

尺寸图 SIZE DIAGRAM

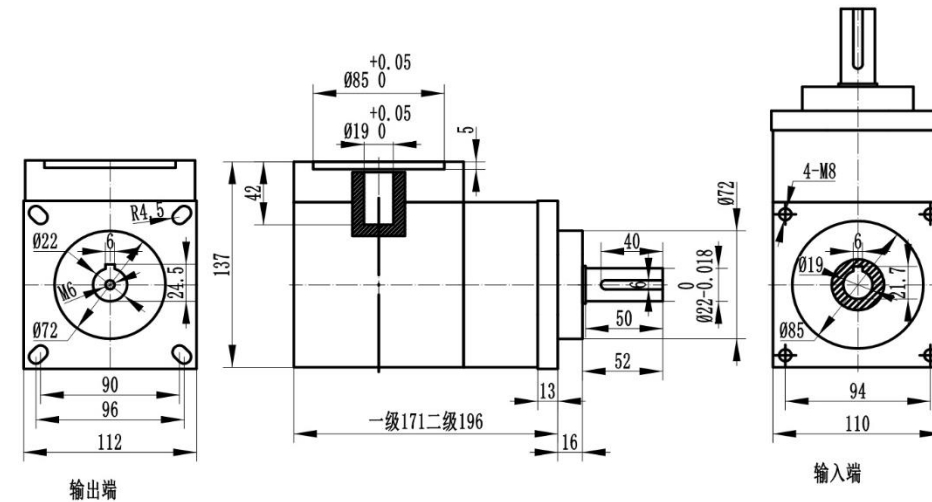

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6/10	16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	171	196	221
额定负载 (N.M)	70	140	160
最大负载 (N.M)	100	170	200
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤35	≤60	≤85
额定输入转速 (RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	7.48	8.7	10
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: THE ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERENCE ONLY

PX110 步进直角孔输出系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

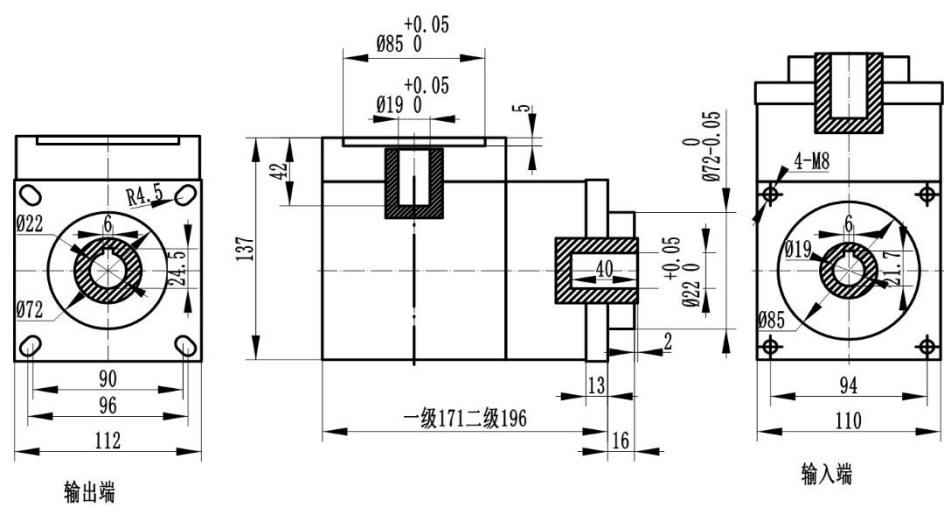

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6/10	16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	171	196	221
额定负载 (N.M)	70	140	160
最大负载 (N.M)	100	170	200
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤35	≤60	≤85
额定输入转速(RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	7.48	8.7	10
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX110 伺服直角系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

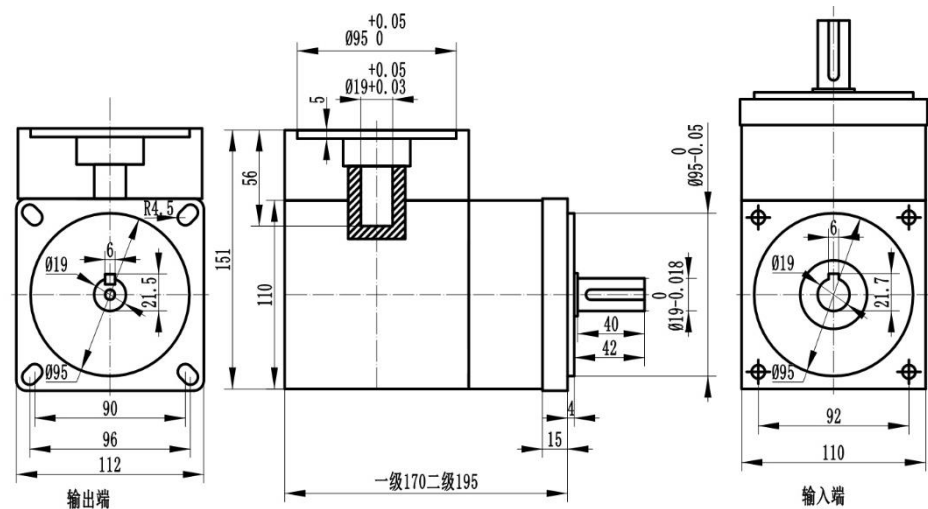

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6/10	16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	170	195	220
额定负载 (N.M)	70	140	160
最大负载 (N.M)	100	170	200
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤35	≤60	≤85
额定输入转速 (RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	7.48	8.7	10
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX110 伺服直角孔输出系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

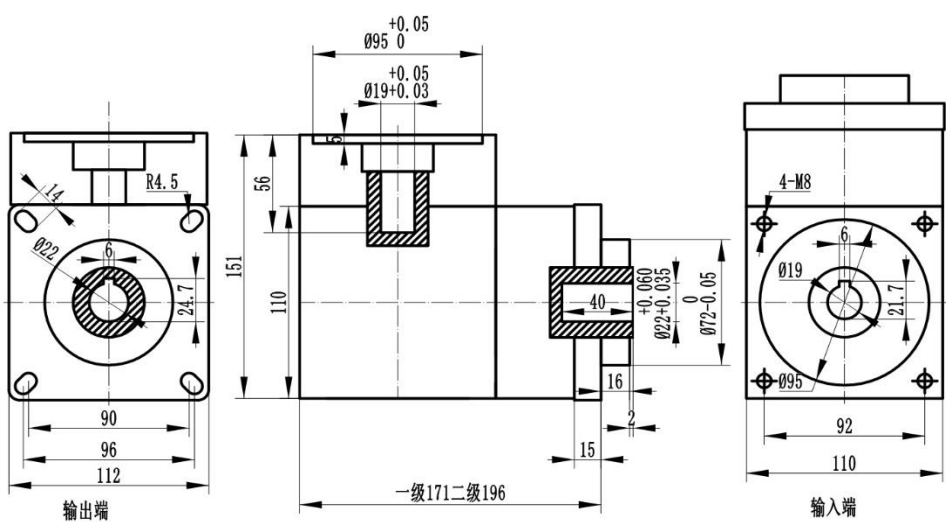

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6/10	16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	171	196	221
额定负载 (N.M)	70	140	160
最大负载 (N.M)	100	170	200
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤35	≤60	≤85
额定输入转速(RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	7.48	8.7	10
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX130 步进直角系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

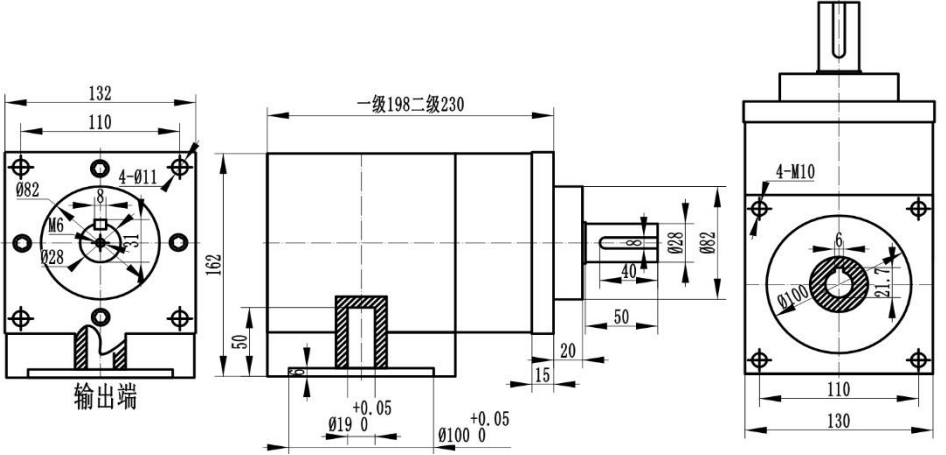

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6	10/16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	198	230	262
额定负载 (N.M)	90	150	200
最大负载 (N.M)	150	200	240
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤35	≤60	≤85
额定输入转速 (RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	14.1	17.2	20.1
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX130 步进直角孔输出系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

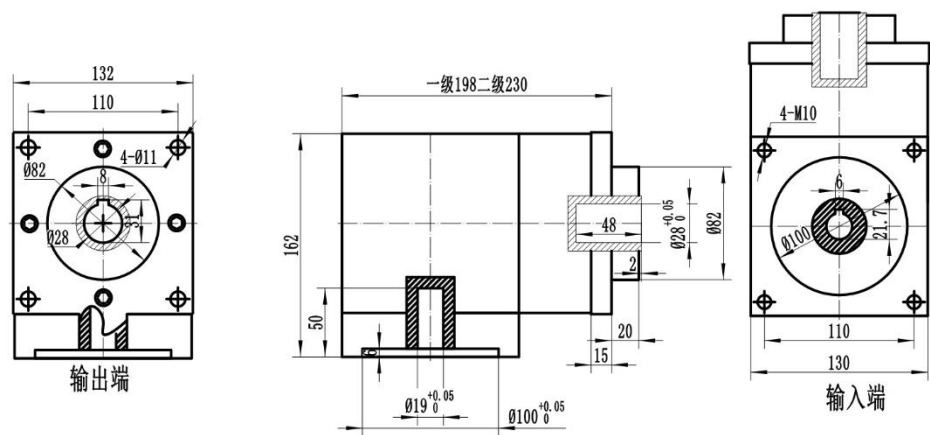

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6	10/16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	198	230	262
额定负载 (N.M)	90	150	200
最大负载 (N.M)	150	200	240
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤35	≤60	≤85
额定输入转速(RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	14.1	17.2	20.1
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX130 伺服直角系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

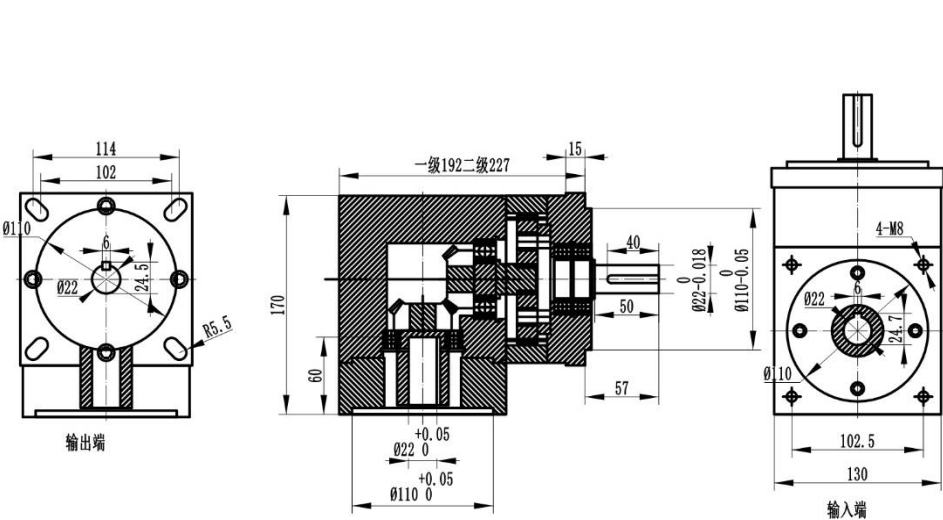

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6	10/16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	192	227	259
额定负载 (N.M)	90	150	200
最大负载 (N.M)	150	200	240
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤35	≤60	≤85
额定输入转速 (RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	14.1	17.2	20.1
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY

PX130 伺服直角孔输出系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

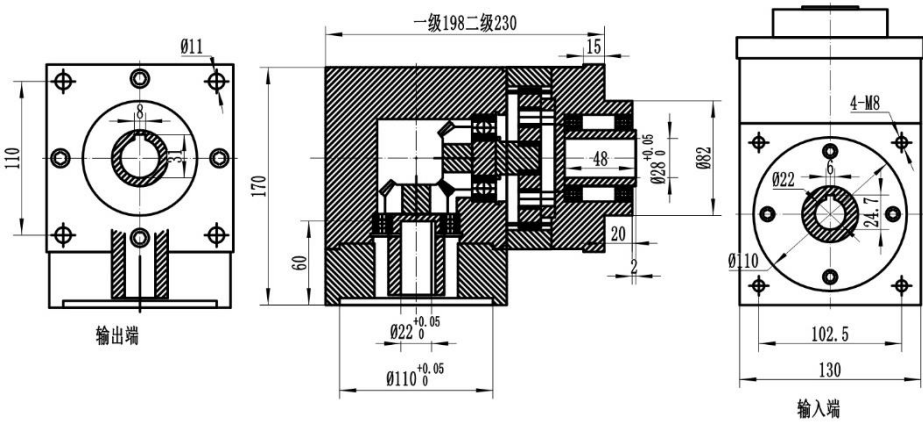

技术参数 MAIN TECHNICAL PSPECIFICATION


减速比	3/4/5/6	10/16/20/24/30/36	64/96/100/144/216
机身长度(MM)	198	230	262
额定负载 (N.M)	90	150	200
最大负载 (N.M)	150	200	240
效率 (%)	90	85	80
回程间隙	≤35	≤60	≤85
额定输入转速(RPM)	≤3000	≤3000	≤3000
防护等级 (IP)	65	65	65
重量 (KG)	14.1	17.2	20.1
噪音 (DB)	≤60	≤65	≤75
寿命 (H)	≈20000	≈20000	≈20000
润滑	油脂	油脂	油脂
安装方式	法兰	法兰	法兰

备注：以上参数仅供参考

NOTE: TEH ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERMCE ONLY


PX57 步进直角双出轴系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

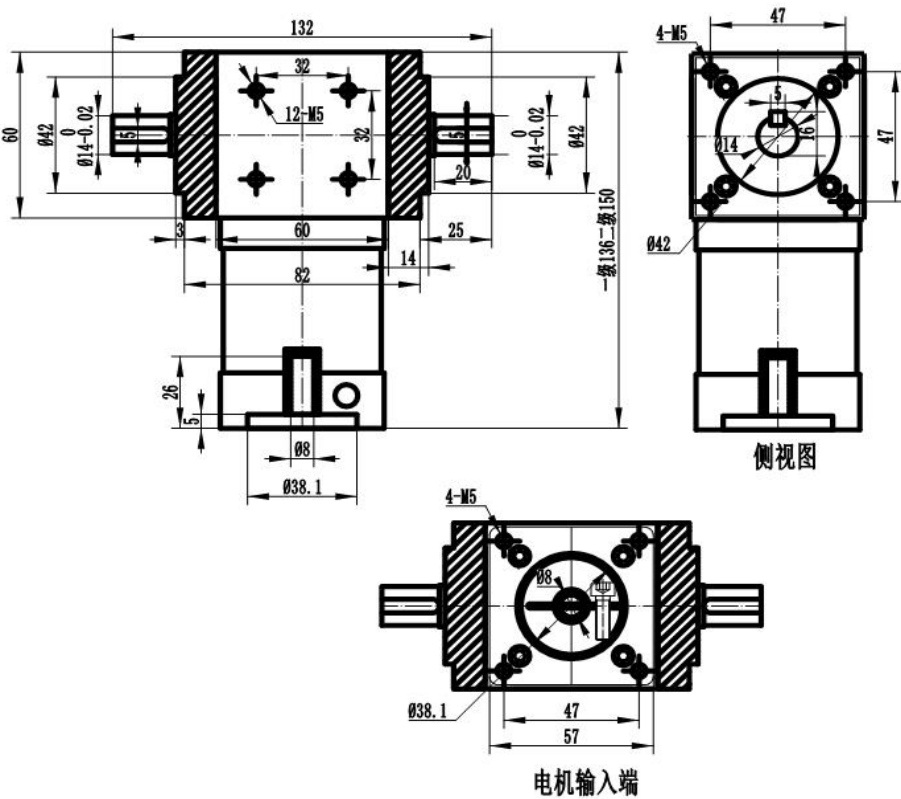


PX57 步进直角单出轴系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

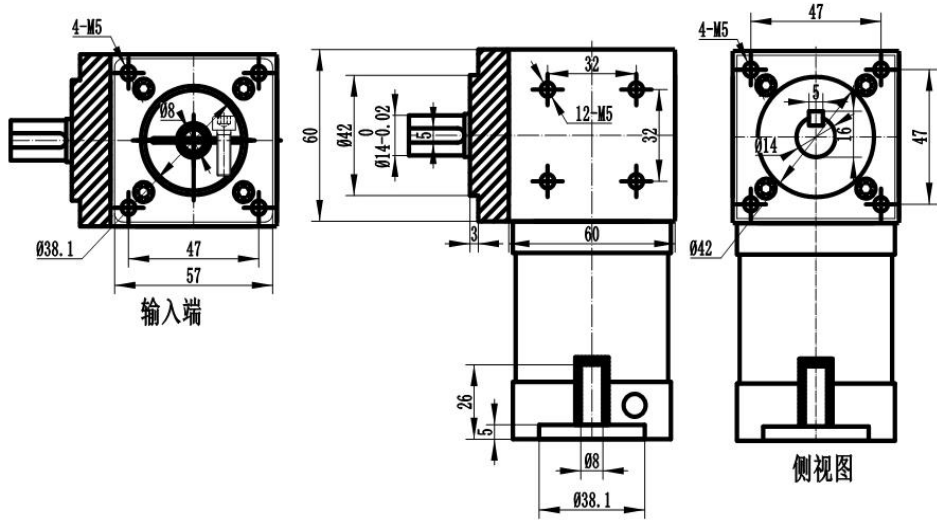


PX60 伺服直角双出轴系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

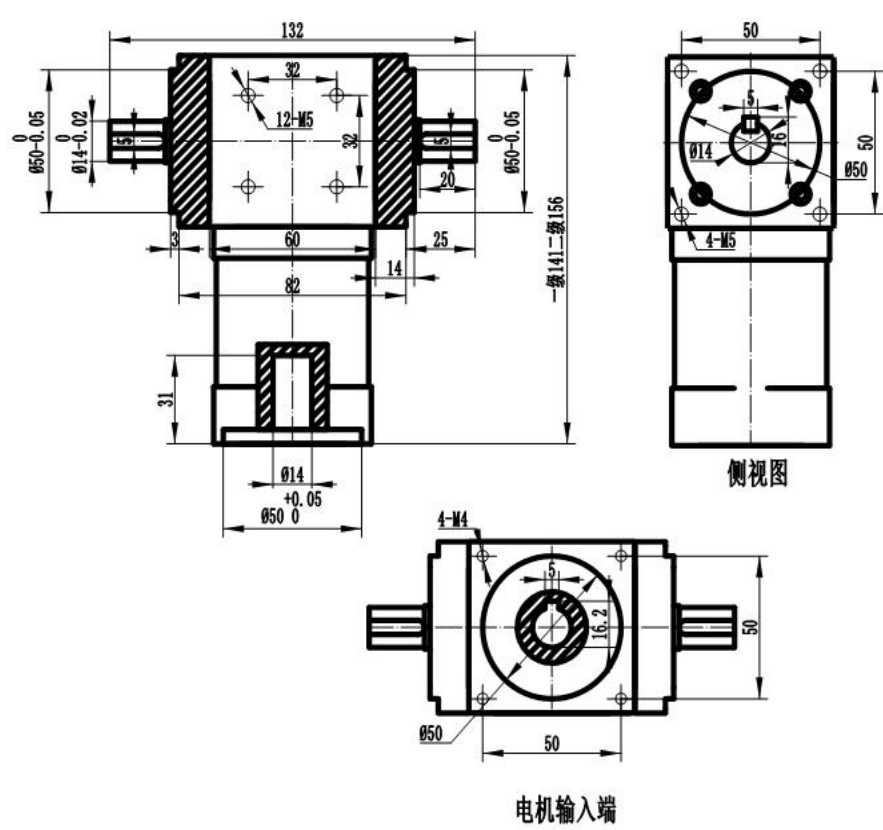

PX80 伺服直角双出轴系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

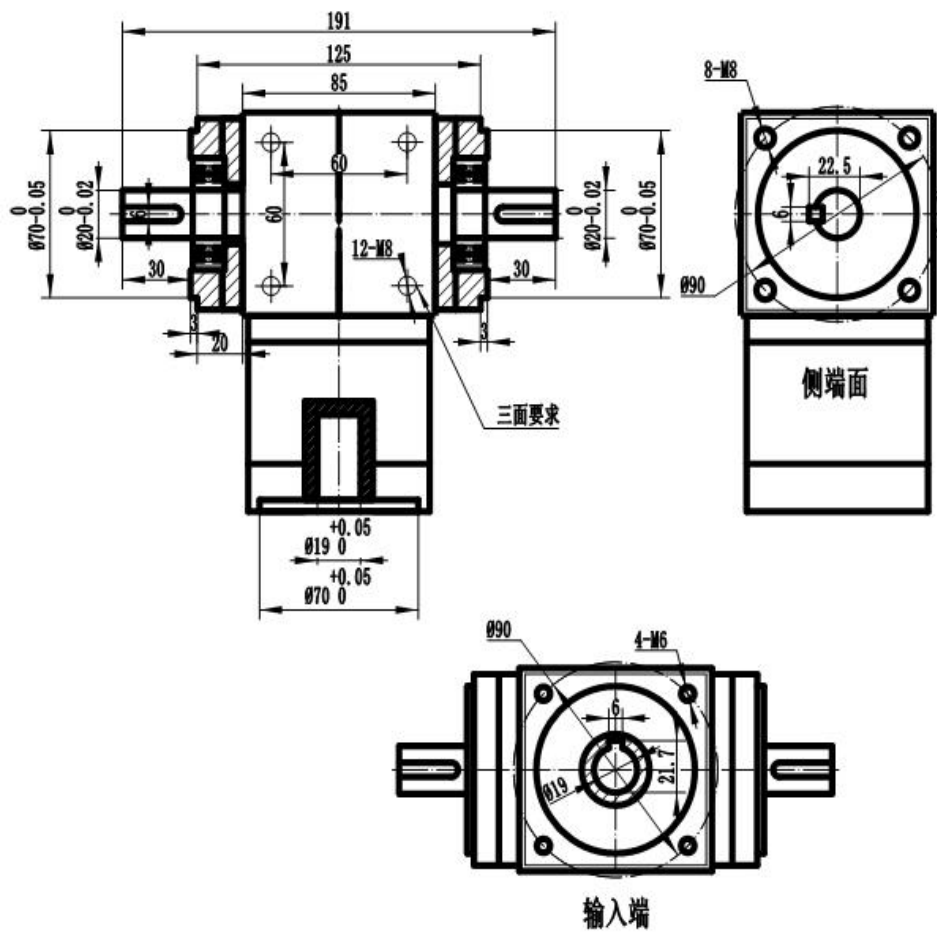

PX86 步进直角双出轴系列

尺寸图 SIZE DIAGRAM

